

■ *Aussen - Jalousien*



*Funktioneller Sonnenschutz
für schöne Fassadengestaltung*

■ Aussen - Jalousien

*Das Beste
für Ihr Haus!*

Aussen-Jalousien erfüllen die charakteristischen Aufgaben wie wirkungsvollen Sonnenschutz, Blendschutz, Lichtverteilung, Sichtschutz, Wärme- und Kälteschutz und Schutz vor UV-Strahlung.



Durch die zweckmäßig geformten und einstellbaren Lamellen werden die Sonnenstrahlen abgelenkt und im Raum als Streulicht verteilt. Somit ergibt sich ein nahezu gleichmäßig gedämpftes, angenehmes Licht im Raum.



Als Aussenbeschattung am Wohnwintergarten


Standardfarben für Lamellenbreite 50/60/80/88 mm

0193/Verkehrsweiss
0264/Reinweiss
0663/Lichtgrau
0664/Achatgrau
7040/Weissaluminium
7042/Graualuminium
7043/Grau DB703
5043/Rot*
5440/Orangerot*
7140/Olivgrau*
3240/Moosgrün
4441/Pperlweiss
4540/Opal*
4742/Hellbraun*
4846/Braun*
4872/Graubraun
2343/Taubenblau
2440/Azurbrau*
2743/Ultramarinblau*
4041/Orangelb*

Die Farbmuster auf dieser Seite können nur Anhaltspunkte sein, weil Druckfarben die Wirklichkeit nicht so satt und brillant wiedergeben können.
* nicht für 50er-Lamelle lieferbar


Viele gute Gründe für INVENTA-Aussen-Jalousien

- Lamellenbreiten 50, 60, 80 und 88mm
- Lamellen mit Vollösung (60, 80 und 88mm)
- Breites Farbspektrum für Lamellen
- Führungsschienen und Blenden in allen RAL-Farben optional
- Führungsschienen eckig oder rund, alternativ mit Seilführung
- Antrieb mit Knickkurbel von innen bedienbar oder mit Motor
- Stabile Unterschienen aus Aluminium passend zu den Lamellenbreiten
- Verstellbarkeit/Einstellmechanismus lässt ein ungewolltes Verstellen der Lamellen durch Wind oder andere äußere Einflüsse wegen Federsystem nicht zu
- Abdeckblenden eckig, rund oder in Sonderformen
- Robust für den täglichen Gebrauch, vielfältig für den privaten Nutzer
- Langlebige Aluminium-Konstruktion
- Auf Wunsch mit Tageslichtumlenkung
- Kombinierbar mit Steuerungstechnik
- Montagefreundlich




Aussen-Jalousien bieten die kreative Freiheit, Gebäude im privaten wie öffentlichen Bereich nach funktionellen Gesichtspunkten zu schützen, gleichzeitig aber auch die Fenster im Gesamtkonzept der Fassade ansprechend zu gestalten.


Ausführungsbeispiele

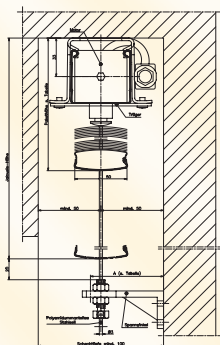

EL 50 A Lamellenbreite 50mm mit Motor und Seilführung

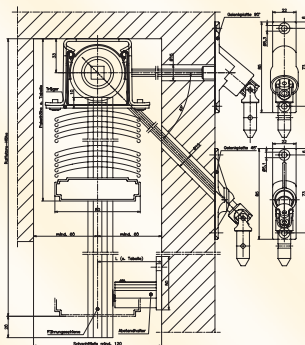


K 60/80 AS Lamellenbreite 60/80mm mit Knickkurbel und Schienenführung, optional mit Motorbedienung

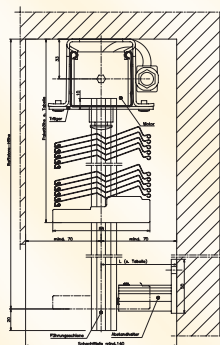

EL 88 AS Z-Lamelle 88mm mit Motor und Führungsschienen

Blendenformen

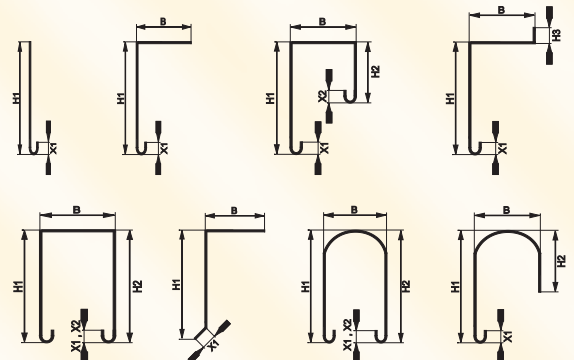

■ Aussen - Jalousien

inventä®

Lichtleittechnik



Durch die zweckmäßig profilierten und einstellbaren Lamellen der INVENTA-Außenjalousien wird das direkt einfallende Tageslicht umgelenkt und über die Raumdecken im Raum verteilt. Licht und Schatten im Rauminnen werden ausgeglichen und eine zu starke Lichtintensität in Fensternähe wird vermieden. Es entsteht eine nahezu gleichmäßig gedämpfte Ausleuchtung des Raumes. Durch entsprechendes Einstellen der Lamellen lassen sich Räume blendfrei halten.



Lamellenbreite	Antrieb	mit Seilführung	mit Führungsschiene	mit verstärkter Führungsschiene u. Klemmkonsole
50mm flach	Kurbel	K 50 A	-	-
50mm flach	Motor	EL 50 A	-	-
60mm gebördelt	Kurbel	K 60 A	K 60 AS	K 60 ASK
60mm gebördelt	Motor	EL 60 A	EL 60 AS	EL 60 ASK
60mm flach	Kurbel	K 60 AF	K 60 AFS	-
60mm flach	Motor	EL 60 AF	EL 60 AFS	-
80mm gebördelt	Kurbel	K 80 A	K 80 AS	K 80 ASK
80mm gebördelt	Motor	EL 80 A	EL 80 AS	EL 80 ASK
80mm flach	Kurbel	K 80 AF	K 80 AFS	-
80mm flach	Motor	EL 80 AF	EL 80 AFS	-
88mm gebördelt	Kurbel	-	K 88 AS	K 88 ASK
88mm gebördelt	Motor	-	EL 88 AS	EL 88 ASK

Steuerungstechnik



SWS641



SWS42

Für Sicherheit und mehr Komfort: Sonnen- und Windwächter, auf Wunsch solarbetrieben und mit Funkfernsteuerung.

Blendenhöhe für Aussen-Jalousien mit Kurbelbedienung

Blendenhöhe für Wasser- und Luftströmung mit Berücksichtigung																							Blendenbreite mindestens
Lamellenbreite	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		
50mm	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	12,0	
60mm	20	20	20	22	22	24	24	24	26	26	26	28	28	30	30	30	32	32	34	34	34	12,0	
80mm	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	28	28	28	28	12,0	
88mm	18	18	18	18	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	26	26	26	28	28	28	28	14,0	

Bei Aussen-Jalousien mit Motorantrieb muß die Blende 1 cm höher sein.



Vertriebs- und Schulungszentrum

Das Beste für Ihr Haus!

inventä®

Mit Sicherheit Qualität - zeitlos und modern.